


Hisense

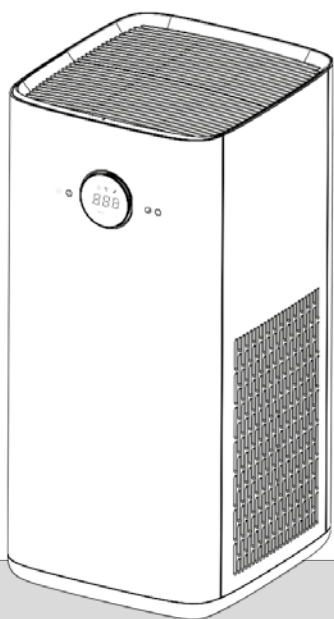

AIR PURIFIER
AP580H HSN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękuję za zakup i użytkowanie. W celu uzyskania jak najlepszych doświadczeń prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed instalacją, użytkowaniem i konserwacją tego produktu i zachowanie jej na przyszłość.

To urządzenie posiada diodę UV-LED

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**Przed użyciem**

- Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka ściennego należy sprawdzić prawidłowe napięcie sieciowe. Należy zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, należy go wymienić przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Podczas czyszczenia lub odkładania urządzenia należy je wyłączyć i zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka (ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód), jeśli urządzenie nie jest używane, oraz wyjąć dołączone akcesoria.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować ulatnianie się niebezpiecznego promieniowania UV. Promieniowanie UV, nawet w małych dawkach, może powodować uszkodzenia oczu i skóry.

Środowisko użytkowania

- Nigdy nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym może gromadzić się gaz wybuchowy. Ryzyko wybuchu w przypadku wycieku rozpuszczalnika lub benzyny z farby i kleju.

- Nigdy nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia palących się przedmiotów (takich jak świece, papierosy itp.), w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia lub nawet pożaru.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, takich jak łazienka, prysznic lub basen, ponieważ gromadząca się wilgoć może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nigdy nie używaj żadnego sprayu w pomieszczeniu.
- Nigdy nie dodawaj do filtra olejów aromatycznych.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w temperaturze pokojowej pomiędzy 0°C a 40°C.

Podczas użytkowania

- Urządzenie można obsługiwać tylko przy włożonym elemencie filtrującym i zamkniętej pokrywce.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio przy piecach lub innych źródłach ciepła.
- Nie wahaj się wyciągnąć wtyczki, jeśli wykryjesz jakiegokolwiek nieprzyjemny zapach wydzielany z pracującego urządzenia.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Przełącznik UV-LED jest zsynchronizowany z przyciskiem do otwierania olejków eterycznych.

Czyszczenie

- Nie należy używać szczotki drucianej ani innych przedmiotów o właściwościach ściernych.

- Nie należy używać kwaśnych lub ściernych detergentów.
- Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze należy wyciągnąć wtyczkę.
- Obudowę należy czyścić suchą ściereczką, bez dodatków.
- Nigdy nie zanurzać obudowy silnika w wodzie w celu jego oczyszczenia. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie ma potrzeby czyszczenia, żywotność diod UV-LED wynosi zwykle 30000 godzin.

Środki ostrożności


- W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieci prosimy o przechowywanie wszystkich materiałów opakowaniowych (torebki foliowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
-  To ostrzeżenie nie dotyczy rynku EUROPEJSKIEGO. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Produkt jest udostępniany w postaci aktualnego modelu. Zdjęcia w instrukcji mają charakter poglądowy.

URZĄDZENIE I AKCESORIA




Urządzenie do
oczyszczania powietrza
(Filtr jest umieszczony
wewnątrz urządzenia)



Filtr HEPA Filtr z węglem
aktywowanym




1*Filtr łączony



Instrukcja

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA

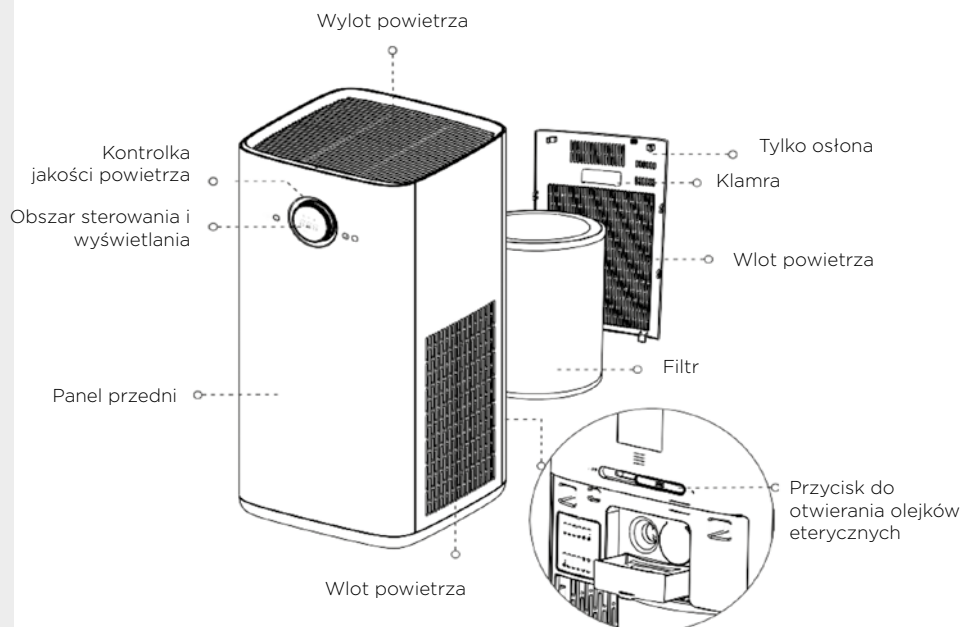

Schemat panelu



Schemat panelu

Po włączeniu urządzenia przechodzi ono w tryb czuwania.



Przełącznik zasilania

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć działanie lub wyłączyć.



Prędkość wentylatora

- Przełączanie między prędkościami obrotowymi wentylatorów 2-3-4-A-1-2-3 cyklicznie.
- Prędkość wentylatora A jest trybem automatycznym, który automatycznie dostosowuje prędkość nawiewu w zależności od jakości powietrza.



Tryb uśpienia

Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb uśpienia. Kontrolka trybu uśpienia jest słabo włączona, a pozostałe kontrolki są wyłączone.



Czasomierz


- Produkt przełącza się cyklicznie z 01h na 012h, a po wyświetleniu przez 2s wchodzi w stan odliczania:
- Zaplanowane wyłączenie: Jeśli jest włączone, to urządzenie wyłączy się o zaplanowanej godzinie.
- Włączenie zasilania czasowego: Jeśli jest w trybie czuwania, włącza się regularnie.

Przypomnienie o zmianie filtra

- a. Gdy wskaźnik filtra zmieni kolor na czerwony, pojawi się prośba o wymianę filtrów.
- b. Naciśnij "⌚" + "🔄" w tym samym czasie i przytrzymaj przez 3s, aby zresetować żywotność filtra.


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA OLEJKÓW ETERYCZNYCH

Przełącznik

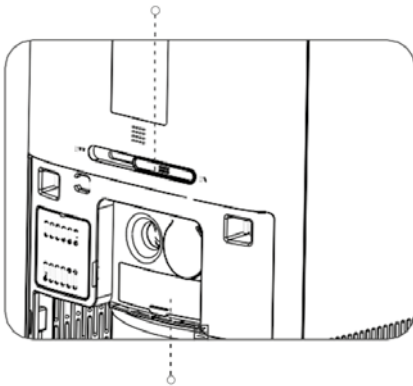


1. Gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji »ON«, ilość parującego olejku eterycznego jest minimalna.

Pojemnik na olejek eteryczny

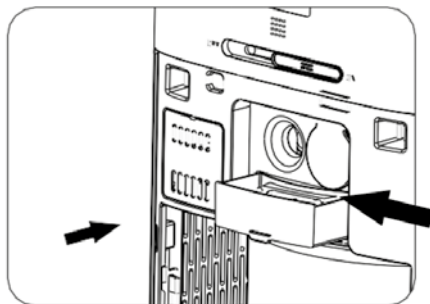

2. Otwórz tylną pokrywę, wyciągnij pojemnik na olejki eteryczne, spuść olejki eteryczne do gąbki absorpcyjnej, następnie wciśnij pojemnik na olejki eteryczne do szczeliny i zamknij pokrywę filtrującą.



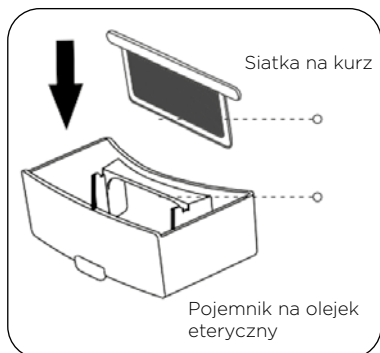

3. Wyczyść pojemnik na olejki eteryczne. Po pewnym czasie pojemnik na olejki eteryczne musi zostać oczyszczony. Metoda czyszczenia: Wyciągnąć pudełko, wyjąć siatkę na kurz i spłukać wodą. Na koniec wepchnąć pojemnik na olejki eteryczne do szczeliny. (Zaleca się częstą wymianę chłonnej gąbki).

Wskazówki: Proszę wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie podczas czyszczenia.


WYMIANA FILTRÓW




Interfejs filtra pozwala na wymianę filtra.


1. Wyłącz i odetnij zasilanie urządzenia.

Zauważ: Jeśli urządzenie zostało uruchomione, przekręć pokrętkę i przełącz na »«. Krótco naciśnij pokrętkę, aby wyłączyć urządzenie. (W tym czasie, oczyszczacz znajduje się w trybie czuwania. Aby wyłączyć zasilanie, należy go odłączyć od zasilania).

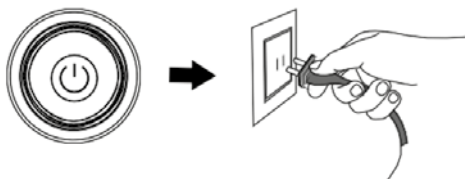




(Filtr z węglem aktywowanym)

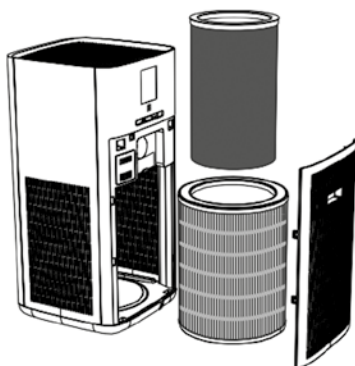

(Filtro HEPA)

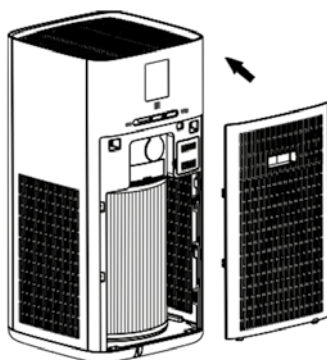

2. Otwórz tylną pokrywę, chwycić za uchwyt na tylnej pokrywie i wyciągnij go.


3. Wyjmij filtr i owiń go w worek na śmieci, aby zapobiec zabrudzeniu pomieszczenia przez zanieczyszczenia z filtra.

Uwaga:

- a. Zużyte filtry należy utylizować jako śmieci niepalne.
- b. Cykl wymiany filtrów wynosi około pół roku (cykl wymiany filtrów różni się znacznie w zależności od środowiska użytkowania).
- c. Gdy na wyświetlaczu interfejsu przypomnienia o wymianie filtra pojawi się komunikat »Please replace the filter in time«, należy wymienić filtr i zresetować jego żywotność.

4. Wyreguluj kierunek nowego filtra (wyrównać do szczeliny filtra w oczyszczaczu) i włóż filtr. Następnie przytrzymaj uchwyt na tylnej pokrywie, aby wyrównać jej dno z rowkiem na spodzie urządzenia, a następnie zamknij tylną pokrywę.

Górna część filtra

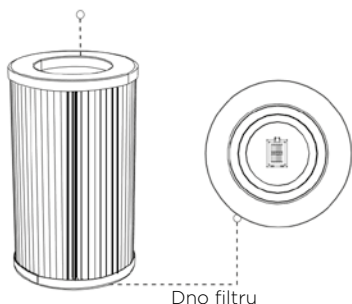

Zauważ

Filtr powinien być montowany z dnem skierowanym w dół.

5. Po wymianie filtra należy przejść do interfejsu filtra, nacisnąć i przytrzymać przez 5s, aby zresetować jego żywotność.



Zauważ

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji wymiany filtra, aby zapewnić efekt oczyszczenia urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Utrzymuj wnętrze urządzenia w stanie suchym, aby zapobiec uszkodzeniu obwodu.
- Gdy powierzchnia jest zapyłona, do czyszczenia powierzchni należy użyć odkurzacza, co może wydłużyć żywotność filtrów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli oczyszczacz powietrza nie działa prawidłowo, przed wystaniem go do naprawy należy sprawdzić poniższe informacje.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	A. Brak zasilania. B. Awaria silnika lub PCBA	A. Sprawdź podłączenie zasilania. B. Prosimy o kontakt z centrum obsługi posprzedażnej
Zły zapach wydobywający się z wylotu powietrza z urządzenia.	A. Objętość filtracji i adsorpcji filtra jest nasycona. B. Stężenie złego zapachu powietrza w pomieszczeniu jest zbyt wysokie.	A. Wymienić na nowy filtr. B. Otwórz okna do wietrzenia i sprawdź, czy z urządzenia wydobywa się przykry zapach.
Efekt oczyszczania nie jest znaczący, a jakość powietrza nie ulega znaczącej poprawie.	A. Filtr nie jest zainstalowany. B. Urządzenie jest umieszczone na zbyt wąskiej przestrzeni lub w pobliżu przeszkód, które mają wpływ na oczyszczanie. C. Filtr jest zbyt brudny.	A. Zamontuj filtr. B. Usuń przeszkodę lub zmień lokalizację. C. Wyczyść lub wymień filtr.
Urządzenie jest zbyt głośne.	A. Ciała obce wpadły do urządzenia. B. Urządzenie jest umieszczone na nierównym podłożu. C. Zły montaż części.	A. Zamontuj filtr. B. Usuń przeszkodę lub zmień miejsce. C. Wyczyść lub wymień filtr.
Usterka działania przycisków jest w trybie blokady przed dziećmi?	Czy urządzenie	Po przekręceniu przełącznika pokrętła do ikony naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy, aby zwolnić blokadę przed dziećmi.
Nie można dopasować filtra	Ustaw właściwą pozycję filtra i wyrównaj ją z dolną szczeliną.	Filtr jest zainstalowany do góry nogami.



Zauważ

Jeśli mimo podjęcia powyższych działań problemy nie ustępują, prosimy o kontakt z warsztatem naprawczym lub serwisem technicznym zapewnionym przez nasze centrum serwisowe. Aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia urządzenia, nie należy demontować i naprawiać urządzenia samodzielnie.