

Serie 6, Okap wysepkowy, 52 cm, Czarny DLN56AC60



Okap kuchenny do zabudowy: zapewnia elastyczność w planowaniu kuchni – można go zamontować na równi ze spodem szafki ściennej lub nad kuchenną wyspą.

- **Metalowy filtr tłuszczu:** oczyszcza powietrze, wychwytuje tłuszcz, łatwy do czyszczenia co miesiąc.
- **Energooszczędne diody LED** zapewniają odpowiednie oświetlenie płyty grzewczej
- **Sterowanie przyciskiem:** łatwa obsługa okapu za pomocą fizycznych przycisków.
- **Filtr zapachowy Clean Air Plus:** wychwytuje bardzo dużą ilość zapachów kuchennych zapachów i pyłków z powietrza.
- **Ustawianie prędkości z resetem:** automatycznie przywraca normalne ustawienie prędkości okapu

DHZ5316	Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DHZ5605	Zestaw do recyrkulacji powietrza
DWZ0IT0P0	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
DWZ1IT1D1	Zestaw do recyrkul. LongLife zewnętrzny
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus zestaw do recyrkul. zewn.

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
Wysokość: 345 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 500 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 7.9 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 570 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 628 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 560 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 645 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 570 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 66 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242005475582
Moc przyłączeniowa: 252 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy



4 242005 475582

Serie 6, Okap wysepkowy, 52 cm, Czarny DLN56AC60

Okap kuchenny do zabudowy: zapewnia elastyczność w planowaniu kuchni – można go zamontować na równi ze spodem szafki ściiennej lub nad kuchenną wyspą.

Design:

- Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafką, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Rzędowy
- Estetyczna zabudowa - możliwość zamontowania okapu na równi z dnem szafki kuchennej.
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w trybie recyrkulacji dostępne są różne zestawy, do zakupienia jako akcesoria dodatkowe.

Główne cechy:

- Oświetlenie 2 x reflektor LED 1W
- Temperatura barwy światła: 4000 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 400 lux
- Silnik kondensatorowy
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 1.

Obsługa i komfort:

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.

Wygoda czyszczenia:

- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.

Wydajność w trybie otwartym:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym:
Poziom 1: stopień wentylacji 295 m3/h; poziom głośności 50 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 445 m3/h; poziom głośności 59 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 570 m3/h; poziom głośności 66 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 645 m3/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 75.2 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: C
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: D

Wydajność w trybie recyrkulacji:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości w trybie recyrkulacji (zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13) przy standardowym zestawie do recyrkulacji, dostępnym jako wyposażenie dodatkowe:
Poziom 1: stopień wyciągu 230 m3/h; poziom głośności 62 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wyciągu 330 m3/h; poziom głośności 69 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wyciągu 400 m3/h ; poziom głośności 72 dB (A) re1pW Tryb intensywny: stopień wyciągu 410

m3/h; poziom głośności 74 dB (A) re1pW)

- Zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągnąć poniższe parametry w trybie recyrkulacji przy zastosowaniu zestawu Clean Air plus montowanego bez komina (zestaw dostępny jako akcesorium dodatkowe): Prędkość 1: poziom wentylacji 280 m3/h ; głośność 56 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 430 m3/h ; głośność 69 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 560 m3/h ; głośność 69 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 628 m3/h ; głośność 72 dB (A) re1pW)

Informacje techniczne:


- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 252 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Dostępne filtry zapachowe Long Life z możliwością regeneracji o żywotności do 10 lat.

Wymiary i informacje o zabudowie:


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 345 x 520 x 282 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 345-345 x 520 x 282 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 345 x 496 x 264 mm
- Proszę odnieść się do wymiarów zabudowy podanych na rysunkach instalacyjnych.
- Kabel zasilający 1.5 m z wtyczką
- Średnica kanału: Ø 150 mm

**Serie 6, Okap wysepkowy, 52 cm,
Czarny
DLN56AC60**


Wymiary w mm

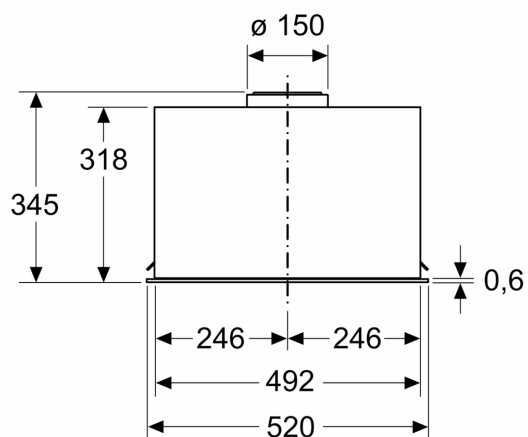


Wymiary w mm

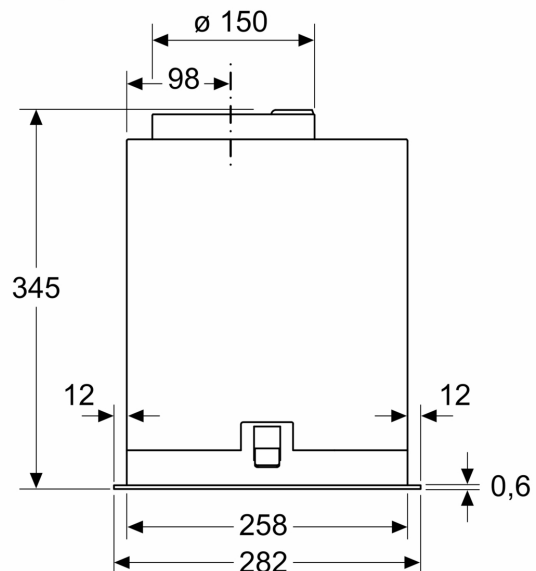

Wymiary w mm

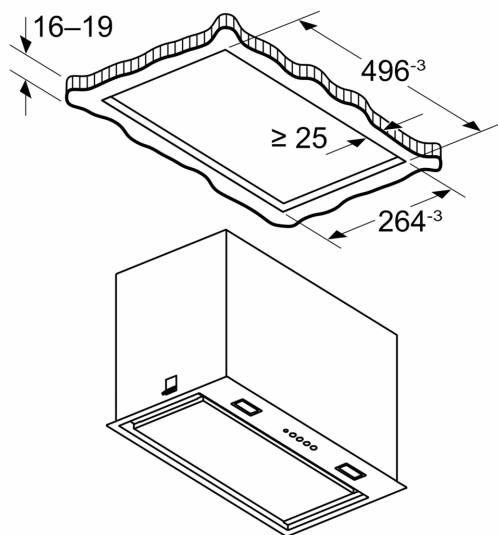

Wymiary w mm

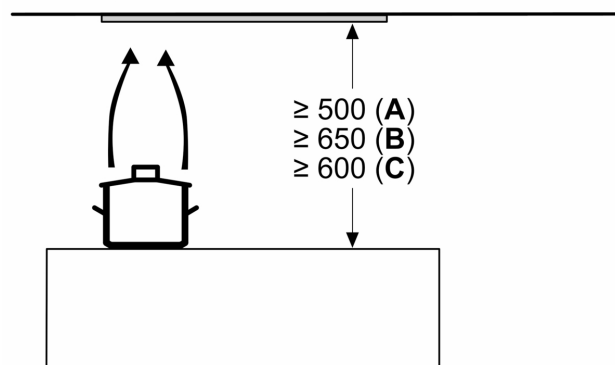

A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii