

**Serie 2, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x
60 cm, Białe
KGN36NWEA**



**Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z
pojemnikiem MultiBox: dużo miejsca na
produkty żywnościowe.**

- **Perfect Fit:** umieścić lodówkę tuż przy ścianie, wnęce lub w ciągu zabudowy.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Sygnał alarmowy, gdy drzwi nie są zamknięte lub wystąpi inny błąd**
- **System MultiAirflow:** równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Supermrożenie:** zabezpieczenie zamrożonych produktów przed ich rozmrożeniem

Klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 239 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: 89 l
Suma objętości komór schładzania: 216 l
Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: D
Typ budowy: Wolnostojące
Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: 1860 mm
Szerokość: 600 mm
Głębokość (mm): 660 mm
Masa netto: 60.1 kg
Kod EAN: 4242005196708
Moc przyłączeniowa: 100 W
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 240.0 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezszronowego - NoFrost: lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy: Wolnostojące



4 242005 196708

Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x 60 cm, Białe KGN36NWEA

- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z pojemnikiem MultiBox: dużo miejsca na produkty żywnościowe.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 305 l
- Roczne zużycie energii: 239 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 42 dB
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 12 h

Design

- Kolor: biały, boki - biały
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED z Soft Start w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 216 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 4

System świeżości

- MultiBox: przezroczysta szuflada z falowanym dnem, idealna do przechowywania owoców i warzyw

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 89 l
- Zdolność zamrażania 24h : 10 kg
- Supermrożenie
- Ilość szuflad na mrożonki: 3 w tym 1 szuflada EasyAccess Freezer Box

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 186.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm

Parametry techniczne


- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić


**Serie 2, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x
60 cm, Biały
KGN36NWEA**

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Uchwyt wewnętrzny)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Uchwyt zewnętrzny)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specyfikacja
a Wysokość
b Szerokość
c Głębokość z zamkniętymi drzwiami, bez uchwytu
d Głębokość szafki
e Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem do 90°
f Głębokość z otwartymi drzwiami
g Głębokość z zamkniętymi drzwiami, z uchwytem

Wymiary w mm

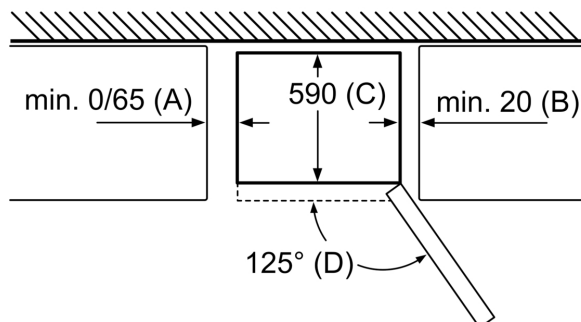

Nazwa urządzenia	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Wymiar A:
W modelach z uchwytem pionowym,
w celu zapewnienia łatwego otwierania,
wymagany odstęp minimalny wynosi 65 mm.
wymiary w mm