


Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Szkło hartowane, Czarny PPQ7A6B90

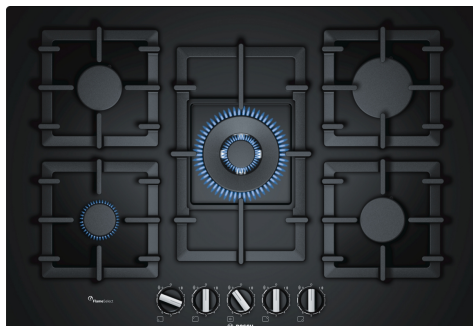

Wyposażenie dodatkowe

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Ruszt pod mały garnek
HEZ298127	Pierścień WOK

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	 Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy:	 Do zabudowy
Rodzaj grzania:	 Gazowy
Liczba pól grzewczych:	 5
Elementy obsługi:	 Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość:	 752 mm
Wymiary urządzenia:	 58x752x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	 145 x 793 x 597 mm
Masa netto:	 19.0 kg
Masa brutto (kg):	 20.5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	 Brak
Usytuowanie panelu sterowania:	 Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	 Szkło hartowane
Kolor powierzchni:	 Czarny
Kolor ramki:	 Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	 100.0 cm
Kod EAN:	 4242002914985
Moc przyłączeniowa gazu:	 11500 W
Natężenie (A):	 3 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 60; 50 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Szkło hartowane, Czarny PPQ7A6B90

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Dzielony, ruszt żeliwny

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta miękkie: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 58 x 752 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 11.5 kW

Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Szkło hartowane, Czarny PPQ7A6B90

do montażu na równi
z powierzchnią

